

# Technicel® Quick Levelling

Le système de nivellement Technicel Quick Levelling comporte deux éléments (Écrou et vis) qui permettent de corriger rapidement et facilement les inégalités entre carreaux adjacents après la pose du carreau dans la colle. On obtient ainsi un placement plat et uniforme. Ce type de système de nivellement ne nécessite ni pince ni outil.

## Description et mode opératoire :

L'écrou est pourvu de deux points de pression qui permettent de glisser celui-ci sur la vis jusque sur le carreau sans mouvement de rotation. À cet endroit, le nivellement peut se faire en imprimant un mouvement de rotation à l'écrou. Après durcissement et rupture de la vis, le reste de la vis peut être facilement enlevé sans mouvement de rotation en pressant les points de pression de l'écrou.

L'écrou est pourvu d'un tapis anti-ranjures qui permet une application sans défaut et évite les griffes sur la surface carrelée en cas de vissage excessif. La plage d'utilisation, particulièrement élevée, convient aux carreaux de 3 à 22 mm d'épaisseur. La vis convient pour des joints de 2 mm.















Ecrou avec tapis anti-ranjures



Vis droite, largeur de joint de 2 mm

## **Overzicht:**

Code Technicel	Description	pièces par unité
DLEVQSPIN	Quick level écrou avec tapis anti-ranjures	50/sachet
DLEVSCREW-I	Vis d'écartement 3-22 mm - 2mm	100/sachet

www.rywa.de | www.technicel.com REV. 04/24 1/2




## Tableau de consommation pour 10 m<sup>2</sup>:

### Système A

_																		
Α															4			
10	1980								•			_		′	_			
15	1317	876						4 4 4	<b>^</b>	-2								
20	495	328	490					, 1	0 n	- '		•		(			•	
25	396	263	391	312					_					•	•		•	
30	660	438	488	89	431							•		(			•	
40	495	328	365	291	322	240						•					•	
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105					Α				
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87					В		
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	В

### Système B

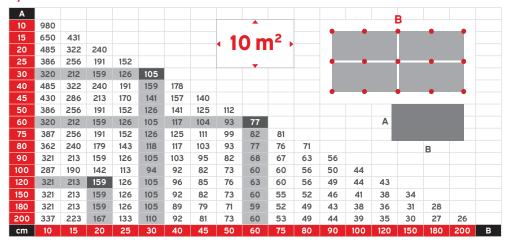

Quantité estimée de bases et de coins pour une surface de 10 m². Les quantités consommées sont approximatives et dépendent du schéma de pose et de la planéité des carreaux.

BENELUX | Technicel SA | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T+32 (0)800 11 040 | info@technicel.com D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Veuillez prendre connaissance des informations générales concernant le produit et des déclarations de performance actuellement en vigueur. EUBau PVO et les fiches de données de sécurité valides conformément au règlement (CE) no 1907/2006 dans sa dernière version. Celles-ci représentent des informations générales basées sur nos tests et valeurs empiriques et ne tiennent pas compte de l'application spécifique. L'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier l'adéquation entre les produits recommandés et les conditions locales. Les normes, directives et recommandations pertinentes ainsi que les règles techniques généralement reconnues s'appliquent. Les informations fournies ne peuvent donner lieu à aucune demande d'indemnisation. Si nécessaire, veuillez contacter notre service technique.