

Cornière droite Technicel®

La cornière Technicel® est un profil destiné à protéger et à améliorer l'aspect visuel des bords des carrelages. Ce profil peut également être utilisé comme transition entre différents revêtements de sol. Vous pouvez également utiliser le profil avec une grande diversité de finitions décoratives.

Selon les sollicitations et l'utilisation, nous proposons différentes possibilités de choix :

► Plastique / FPA



► Aluminium / FAA



► Aluminium anodisé / FAAE




► Aluminium laqué blanc/noir / FAAP



► Acier inoxydable - inox FEA



► Aluminium laque structurée / FAAP

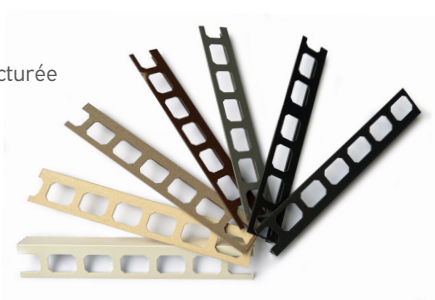

Domaines d'utilisation

Exemples d'utilisations possibles : la transition entre revêtements de sol, entre revêtement de sol et tapis, entre revêtement de sol et parquet, la finition de délimitation de surfaces et de zones dans le carrelage, la protection des bords de joints de dilatation, la finition de plinthes, la finition de marches d'escalier, la finition d'extrémité de tous les types possibles de finitions de sols, comme le stratifié, le tapis plain, le parquet, la pierre naturelle, les sols en résine époxyde. Les charges éventuelles qui peuvent survenir aux extrémités des carrelages peuvent être déduites de la structure spécifique du profil, de l'épaisseur du matériau et de l'exécution du soubassement. De cette façon, le bord du carreau est efficacement protégé contre les dommages.

Directives de mise en œuvre

- Vous choisissez le profil en fonction de l'épaisseur du carreau et du type de finition.
- Vous appliquez notre colle pour carrelage Rywalit® Flex à l'endroit où le carreau doit être terminé par un profil.
- Vous pressez la cornière Technicel® avec la plaque de fixation perforée prévue à cet effet, complètement et sans cavités, dans le lit de colle Rywalit® Flex, et vous alignez le profil avec la surface du carreau. Le profil ne peut pas dépasser de la surface du carreau.
- Les carreaux adjacents sont glissés fermement et complètement dans le lit de colle et alignés de façon que le bord supérieur du profil soit au même niveau que le carreau.
- L'espace de jointure entre les carreaux et le profil, d'une largeur d'environ 1,5 mm est complètement comblé avec le mortier de jointoiement Rywalit®. Une vaste palette de couleurs est disponible, en fonction du choix du mortier de jointoiement Rywalit®.

Caractéristiques techniques

- ▶ Pour un aperçu des produits et les données d'articles de nos cornières Technicel®, nous renvoyons à notre liste de prix Technicel.
- ▶ Les profils Technicel® en aluminium FAA présentent inévitablement de légères traces de fabrication sur leur surface. Vous devez contrôler si elles sont appropriées en fonction de la charge chimique. L'aluminium est sensible aux influences alcalines. À cette fin, éliminez immédiatement la colle pour carrelage ou le mortier de jointoiement excédentaire. Toujours nettoyer et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau les colles et mortiers de jointoiement cimentaires qui entrent en contact avec les parties visibles du profil. N'utilisez que des produits de nettoyage à pH neutre sans abrasif.
- ▶ Les profils Technicel® en aluminium anodisé FAE présentent une surface affinée qui, dans des conditions normales, ne change plus. Les substances chimiques agressives et les charges abrasives peuvent éventuellement endommager la surface. À cette fin, éliminez immédiatement la colle pour carrelage ou le mortier de jointoiement excédentaire. Toujours nettoyer et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau les colles et mortiers de jointoiement cimentaires qui entrent en contact avec les parties visibles du profil. N'utilisez que des produits de nettoyage à pH neutre sans abrasif.
- ▶ Les profils Technicel® en aluminium laqué FAAP peuvent être utilisés pour protéger et améliorer l'aspect visuel des bords des carrelages. Les profils sont laqués à l'aide d'une poudre colorée par un procédé spécial. Celui-ci les rend plus durs et plus durables qu'une couche de peinture normale. Les substances chimiques agressives et les charges abrasives peuvent éventuellement endommager la surface. À cette fin, éliminez immédiatement la colle pour carrelage ou le mortier de jointoiement excédentaire. Toujours nettoyer et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau les colles et mortiers de jointoiement cimentaires qui entrent en contact avec les parties visibles du profil. N'utilisez que des produits de nettoyage à pH neutre sans abrasif.
- ▶ Les profils Technicel® en acier inoxydable / inox FEA présentent une forte résistance aux sollicitations mécaniques et conviennent particulièrement à une utilisation dans les locaux soumis aux influences chimiques, comme dans l'industrie alimentaire, les brasseries, les laiteries, les cuisines industrielles, les hôpitaux et les maisons de repos.
- ▶ En cas de doute quant à l'utilisation du profil qui convient à l'application, veuillez contacter notre service de conseil technique.

BENELUX | Technicel sa | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Les directives ci-dessous s'appliquent aux matériaux. Lors du placement et pendant le jointoiement des profils pour carrelage, il est très important d'éliminer immédiatement la colle et le matériau de jointoiement avec de l'eau fraîche et claire et une éponge douce, non abrasive, afin d'éviter que les profils ne subissent des dommages de corrosion. N'utilisez pas de produits de nettoyage acides (par exemple, un produit pour éliminer le voile de ciment) ou alcalins conjointement avec des profils métalliques. Nettoyer à l'eau claire et frotter avec un linge, par exemple.

Attention. L'utilisation correcte de nos produits est hors de notre contrôle. Pour cette raison, une garantie ne peut être accordée pour la qualité de nos produits que dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, mais pas pour la réussite de leur mise en œuvre. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Les détails qui vont au-delà du contenu de la présente fiche de données nécessitent une confirmation écrite.