

TECHNICEL DRAINLINE TERRAS DISCRETE LIJNAFWATERING EN TOEBEHOREN

De Technicel Drainline Terras is een geëxtrudeerd aluminium profiel van hoogwaardige kwaliteit waar de sleufrooster en afwateringsgoot uit één geheel ontworpen zijn.

De Technicel Drainline Terras is standaard uitgerust met een voorgemonteerd Technicel Drainline Terras verbindingstuk. Met deze toepassing lijnt men niet alleen


automatisch uit bij het plaatsen maar monteert men ook waterdicht en supersnel.

De Technicel Drainline Terras wordt pas na het bewerken voorzien van een anodisatielaag wat het voordeel met zich meebrengt dat het profiel volledig geanodiseerd is. Dat vermijdt nadien oxidatie aan de zaag of freesnaden.

HULPSTUKKEN BIJ DE TECHNICEL DRAINLINE TERRAS:

- ▶ Inspectieluik standaard
- ▶ Inspectieluik met verticale afvoer dia 75
- ▶ Inspectieluik met horizontale afvoer dia 50
- ▶ Binnenhoeken
- ▶ Buitenhoeken
- ▶ Gesloten eindstukken links
- ▶ Gesloten eindstukken rechts
- ▶ Eindstukken rechts met uitloop dia 50
- ▶ Eindstukken links met uitloop dia 50
- ▶ Verbindingsstukken

TECHNICEL DRAINLINE TERRAS

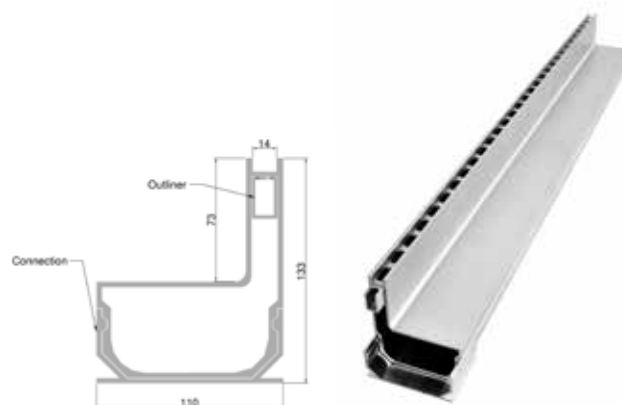

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Uit één geheel ontworpen geëxtrudeerd aluminium profiel met inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting.
- ▶ Het aluminium profiel is voorzien van een "full"anodisielaag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- ▶ Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- ▶ Geschikt voor tegels, bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden.
- ▶ De vrije hoogte bedraagt 73mm.
- ▶ De standaard voorgemonteerde "outliner" zorgt voor een perfecte uitlijning en voor een snelle en waterdichte montage.

STANDAARDAFMETINGEN

Type	Lengte	Vrije hoogte	Gewicht
	(mm)	(mm)	(kg)
DL100	1000	73	4.120

INSPECTIELUIK STANDAARD



INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN


- ▶ Standaard Inspectieluik uit geëxtrudeerd aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting.
- ▶ Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- ▶ Geschikt als aansluiting op het Technicel Drainline Terras lijnafwateringsprofiel waardoor het mogelijk wordt om eenvoudig te reinigen.
- ▶ Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatielaag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- ▶ Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- ▶ Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden.
- ▶ Toebehoren: set liftsleutels.

STANDAARDAFMETINGEN

Type	Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)
DL1002	250	65	1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

INSPECTIELUIK MET HORIZONTALE AFVOER

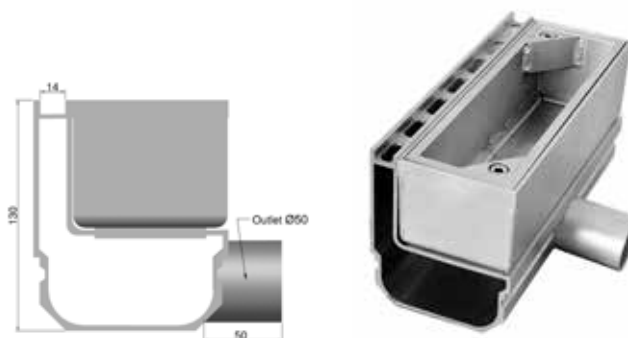

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN


- ▶ Inspectieluik met horizontale afvoer dia 50 uit geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- ▶ Geschikt als aansluiting op het lijnafwatering profiel waardoor het mogelijk wordt om niet alleen het bestemde afvoerkanaal eenvoudig te reinigen maar tevens een horizontale aansluiting voor de waterafvoer is voorzien.
- ▶ Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- ▶ Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- ▶ Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- ▶ Toebehoren: set liftsleutels.

STANDAARD AFMETINGEN ALU INSPECTIELUIK MET HORIZONTALE AFVOER

Type	Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)
DL1003	250	65	1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

INSPECTIELUIK MET VERTICALE AFVOER



INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN


- ▶ Inspectieluik met verticale afvoer dia 75 uit geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- ▶ Geschikt als aansluiting op het lijnafwatering profiel waardoor het mogelijk wordt om niet alleen het afvoerkanaal eenvoudig te reinigen maar tevens een verticale aansluiting voor de lijnafwatering is voorzien.
- ▶ Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatielaag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- ▶ Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- ▶ Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden
- ▶ Toebehoren: set liftsleutels

STANDAARD AFMETINGEN TECHNICAL DRAINLINE TERRAS INSPECTIELUIK


Type	Lengte (mm)	Vrije hoogte (mm)	Gewicht (kg)
DL1004	250	65	1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.

ALU HOEKVERBINDING

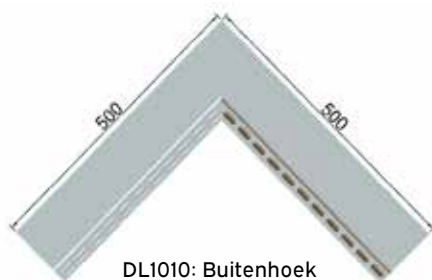

DL1010: Buitenhoek

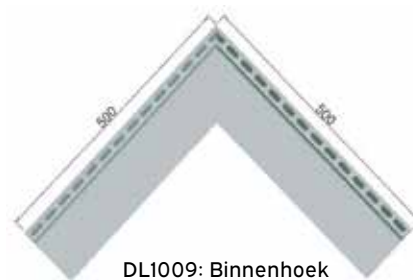

DL1009: Binnenhoek


INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Inwendige hoekverbinding uit geëxtrudeerd aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting. Door deze methode bekomt men geen visuele onderbreking.
- ▶ Geschikt als aansluiting op het Alu lijnafwateringsprofiel.
- ▶ Het inspectieluik is voorzien van een "full" anodisatie-laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- ▶ Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom vijver of zwembad. Daar waar een binnenhoek verbinding van toepassing is.
- ▶ Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden.
- ▶ De vrije hoogte bedraagt 73 mm.
- ▶ Verkrijgbaar zowel als binnenhoek en buitenhoek.

STANDAARD AFMETINGEN ALU SIDE-DRAIN BINNEN- EN BUITENHOEKVERBINDING

Type	Lengte in L (mm)	Inbouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)
DL1009/DL1010	500/500	130	4.120

GESLOTEN EINDSTUKKEN

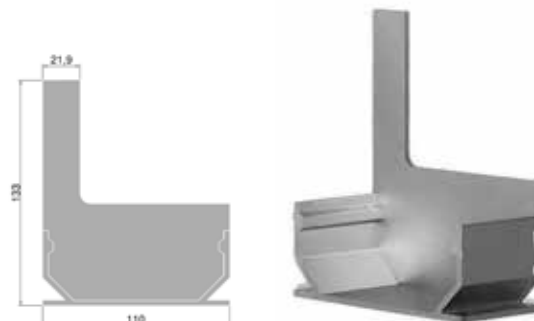

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Uit aluminium geproduceerde gesloten eindstukken, die als doel hebben zowel links als rechts waterdicht af te sluiten.
- ▶ De eindstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisatie-laag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.

EINDSTUKKEN MET HORIZONTALE UITLOOP



INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Uit aluminium geproduceerde eindstukken met horizontale afvoer dia 50, die als doel hebben zowel links als rechts niet alleen waterdicht af te sluiten maar tevens de mogelijkheid bieden om daar waar nodig een waterafvoerbuys aan te sluiten.
- ▶ De eindstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisatielaag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.

ALU VERBINDINGS-STUKKEN



INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ De Technicel Drainline Terras is standaard voorzien van de nodige verbindingstukken. Toch kan het gebeuren dat men extra verbindingstukken nodig heeft. Daarom bieden wij de mogelijkheid deze apart aan te schaffen.
- ▶ De verbindingstukken zijn afgewerkt met een "full" anodisielaag van 15µm die het product duurzaam en corrosiebestendig maakt.



Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

REV. 01/18

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.