

TECEdrainline – Douchegoot, recht

TECEdrainline douchegoot, recht, met meegegoten Seal System afdichtingsmanchet* **NIEUW**

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht), voor het maken van afdichtingen conform DIN 18534 van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- Douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- Bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelpootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 681, 781, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbreedte incl. flens = 101 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- Designrooster of tegelgoot
- Afvoer
- Stelpootjes (optioneel)
- Geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

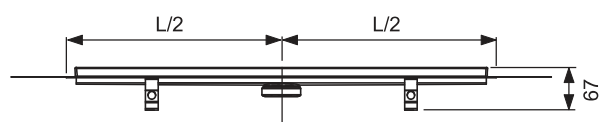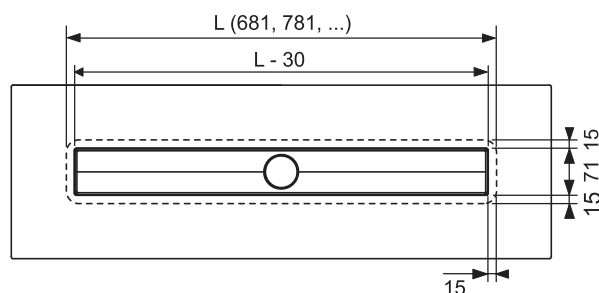

RG 2 | 30.0600.0010

Gootlengte	Ruwbouwlengte L (incl. flens)	Zichtlengte na inbouw		Best.-Nr.		VE 1
		L - 60 mm				
700 mm	681 mm	651 mm		600704	NIEUW	1 st.
800 mm	781 mm	751 mm		600804	NIEUW	1 st.
900 mm	881 mm	851 mm		600904	NIEUW	1 st.
1000 mm	981 mm	951 mm		601004	NIEUW	1 st.
1200 mm	1181 mm	1151 mm		601204	NIEUW	1 st.
1500 mm	1481 mm	1451 mm		601504	NIEUW	1 st.