


Technicel® DOHOS speciaal hoekstuk

De Technicel® DOHOS is een elastisch vormstuk uit polypropyleenvlies met thermoplastisch elastomeer (TPE). Beschikbaar in 3 verschillende hoogtes telkens in linkse en rechtse uitvoering. Steeds in combinatie met Technicel®/Rywalit® afdichtsystemen en systeemcomponenten, alsook met het Technicel® DOPRO doucheprofiel onder keramische vloerbedekkingen te plaatsen.

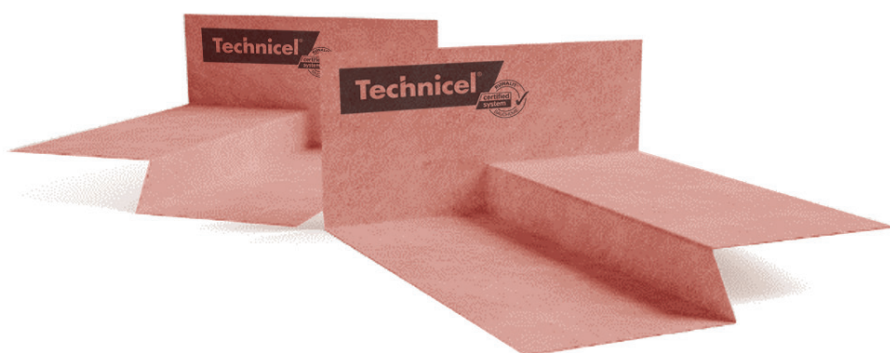

Toepassingsgebieden:

Dienstig voor het permanent afdichten van de vloer van de inloofdouche. Het voorgevormde hoekstuk wordt in de hoek op het laagste punt van de inloofdouche gemonteerd om de overgang naar de badkamervloer perfect af te dichten, in combinatie met het Technicel® DOPRO doucheprofiel. Voor gebruik met vloeibare waterdichting en Technicel®/Rywalit® afdichtfolie. Gedetailleerde informatie kan je terugvinden in de Technicel® systeemoplossing: "Waterdichting onder tegels".

Geschikte ondergronden:

- ▶ Beton
- ▶ Lichtgewicht beton
- ▶ Cementvezelplaten
- ▶ Gipspleister
- ▶ Gipskarton- en gipsvezelplaten
- ▶ Volgevoegd metselwerk
- ▶ Cementpleister, kalkcementpleister, (CSII tot CSIV volgens DIN EN 998-1, druksterkte 2,5 N/mm²)
- ▶ Cementdekvloer
- ▶ Anhydriet dekvloer
- ▶ Technicel® bouwplaten

Vorbereiding van de ondergrond:

- ▶ De ondergrond moet altijd zuiver, draagkrachtig, drukvast, vlak en vormvast zijn.
- ▶ De ondergrond mag geen doorbuiging vertonen en moet geschikt zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking.
- ▶ Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd.
- ▶ Oneffenheden in de wand kunnen met Rywalit® GF 40 S egalisatiemortel bewerkt worden.
- ▶ Primer (Zie ook de primerwijzer):
 - Voor sterk zuigende, minerale ondergronden bv. uitgeharde cementdekvloer, cement- en kalkcement pleister, ... :
Rywalit® Tiefengrund LF/ Tiefengrund Rapid LF
 - Voor vochtgevoelige ondergrond bv. gipspleister, houten ondergronden:
Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF
 - Voor gladde, niet zuigende ondergrond bv. oude tegelvloer of oude verflagen, beton, gepolierde beton:
Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

Verwerkingsrichtlijnen:

- ▶ Het af te dichten oppervlak wordt eerst ingestreken met afdichtspecie (Rywalit® Lastodicht, DS 99 X, DS 99 X Turbo of Rywalit® Polymer E).
- ▶ De betreffende vormdelen (hoekstukken) worden vervolgens in de nog verse afdichtspecie geplaatst en aangedrukt.
- ▶ Breng vervolgens de Rywalit® afdichtspecie in 2 tot 3 lagen aan, of gebruik als alternatief voor de vloeibare afdichtspecie de Technicel®/Rywalit® Afdichtfolie op het af te dichten oppervlak en bed het Technicel® hoekstuk volledig in en bedek dit met een afdichtspecie.

Technische eigenschappen:

Dimensionering:

Type DOHOS	20 mm	28 mm	38 mm	Tolerantie
Bovendeel:				
Hoogte onder/boven	60/80 mm	60/88 mm	60/98 mm	± 3 mm
Totale breedte	120 mm	120 mm	120 mm	± 3 mm
Bodemdeel:				
Lengte onder/boven	105/120 mm	105/120 mm	105/120 mm	± 7 mm
Breedte onder/boven	60/60 mm	60/60	60/60	± 2 mm
Hoogte verval	21 mm	29 mm	39 mm	± 1 mm
Hoeken	90°	90°	90°	± 3°
Dikte	0.65 mm	0.65 mm	0.65 mm	± 0.1 mm
Gewicht	7.2 g/stuk	7.5 g/stuk	7.8 g/stuk	± 2g

Fysische eigenschappen:

Weerstand tegen waterdruk	1.5 bar
---------------------------	---------

Chemische weerstand na 7 dagen bij kamertemperatuur:

Zoutzuur 3%	+
Zwavelzuur 35%	+
Citroenzuur 100g/L	+
Melkzuur 5%	+
Natriumhypochloriet 0.3g/L	+
Zout water (20 g/L zeewater)	+
Kaliumhydroxide 3% 20%	+/-

Voldoet aan EMICODE-emissieklasse EC1 Plus – VOS reglementering A+

+ = resistent; 0 = verzwakt; - = niet resistent

Verpakkingswijze:

25 stuks per karton.

Veiligheidsrichtlijnen:

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag en houdbaarheid:

Op kamertemperatuur, droog en beschermd tegen direct zonlicht bewaren.

Binnen 24 maanden na productiedatum te verwerken.

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Onderstaande richtlijnen gelden voor alle materialen: Bij de plaatsing en tijdens het voegen van tegelprofielen is het van essentieel belang dat lijm- en voegmaterialen onmiddellijk worden verwijderd met vers, helder water en een zachte, niet krassende spons om corrosieschade aan de profielen te voorkomen. Gebruik geen zure (bijv. cementsluierverwijderaars) of alkalische reinigingsmiddelen in combinatie met metalen profielen. Schoonmaken met helder water en droogwrijven met bv. linnengoed.

Let op: Het correcte gebruik van onze producten is niet onderworpen aan onze controle. Een garantie kan daarom alleen worden gegeven voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar niet voor de succesvolle verwerking ervan. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Details die verder gaan dan de inhoud van dit gegevensblad vereisen een schriftelijke bevestiging.