

**TECEdrainprofile - Siphon « standard » sortie latérale DN 50**

Code d'article: 673002

U. liv. 1: 1 Pcs.

**Description:**

Siphon pour profilés de douche d'évacuation TECEdrainprofile, pour installation dans une chape, pour raccordement latéral d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine. Etanchéité conforme aux normes EN 1253-1 et DIN 18534.


- Hauteur d'installation minimale 95 mm (du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation $\geq 0,72 / \geq 0,82$ l/s (selon EN 1253 avec une rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille)
- Hauteur de garde d'eau = 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable, montée en usine
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour installation
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

Veuillez commander séparément :


- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)

Distribution des données:

Nom du produit: TECEdrainprofile - Siphon « standard » sortie latérale DN 50
Groupe de marchandises: 608
Groupe de produits: 3006080020

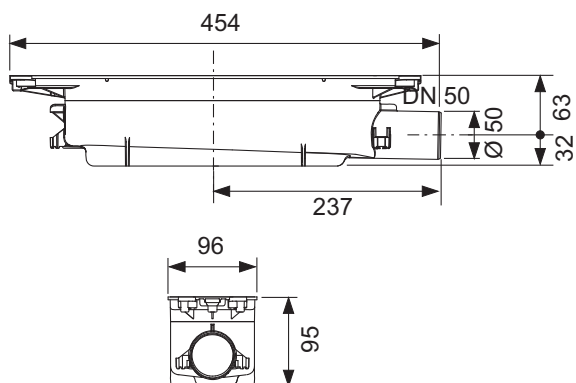

Pièces de rechange:

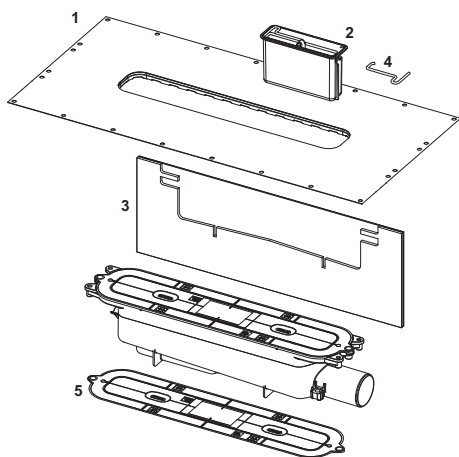

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 675005 | Natte d'étanchéité Seal System, emboîtable |
| 2 | 675008 | Panier pour siphon « standard » |
| 3 | 675004 | Bandes d'isolation acoustique pour les siphons « standard », « plat » et « vertical » |
| 4 | 675009 | Crochet de retrait pour panier anti-odeurs |
| 5 | 675016 | Couvercle de protection pour siphons, vis de fixation incluses |