

**TECEdrainpoint S 130 afvoerset verticaal met Seal System universele flens**

Artikelnummer: 3601300

VE 1: 1 st.

VE 2: 10 st.

Beschrijving:

Afvoerset TECEdrainpoint S 130 verticaal, DN 50, getest conform EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 verticaal van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslotheogte = 50 mm conform EN 1253
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.


Noodzakelijke kernboring:

Diameter 120 mm


Verkoopgegevens:

Productnaam:	TECEdrainpoint S 130 afvoerset "loodrecht" met Seal System universele flens
Goederenklasse:	607
Productgroep:	3006070010

Maatvoeringstekeningen:

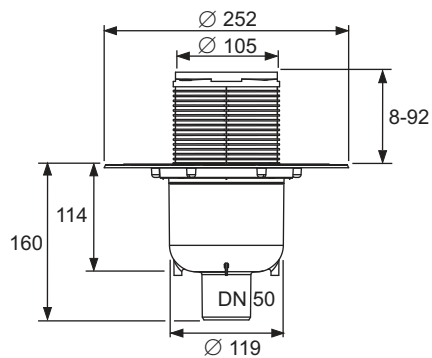

Reserveonderdelen:



- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 3695001 | Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm |
| 2 | 3695003 | O-ring voor opzetstuk met 110 mm |